




番号	名 称	材 質	個数	備 考	番号	名 称	材 質	個数	備 考
1	ボディ	C69300 ※1	1	耐脱亜鉛銅合金	13	シリンダー	C5341	1	
2	フレーム	CAC406	1	Crメッキ	14	プランジャー	SUS303	1	
3	デфлекター	C5191	1		15	セットスクリュー	SUSXM7	1	
4	ガイドリング	SUS304	1		16	ヒートコレクター(L)	C1100	1	
5	ガイドピン	SUS304	2		17	ヒートコレクター(U)	C1100	1	
6	ディスク	C69300 ※1	1	耐脱亜鉛銅合金	18	固定ネジ	C3604	1	
7	シート	フッ素樹脂	1		19	板バネ	SUS304	1	
8	コイルスプリング	SUS304	1		20	リテーナー	SPCC	1	Cuメッキ
9	サドル	SUS304	1		21	カバープレート	C1100	1	アイボリー
10	レバー	SUS304	2		22	可溶合金	————	1	
11	パランサー	SUS304	1		23	低融点合金接合	————	3	
12	サポートプレート	SUS304	1						

※1:ASTM規格

仕 様

型 式	CQS72	
型式承認番号	ス第21～1～1号	
感度区分	1 種	
作動温度	スプリンクラーヘッド部	72℃
	カバープレートアセンブリ	60℃
防護範囲	r2.6m以下かつ13㎡以下	
流量定数	K50	
取付方向	下向き	
カラー標示	無色	
最高周囲温度	39℃未満	

標示温度	保護キャップの色
72℃	薄緑

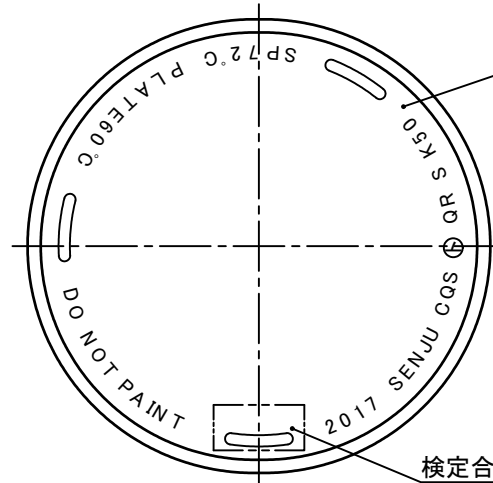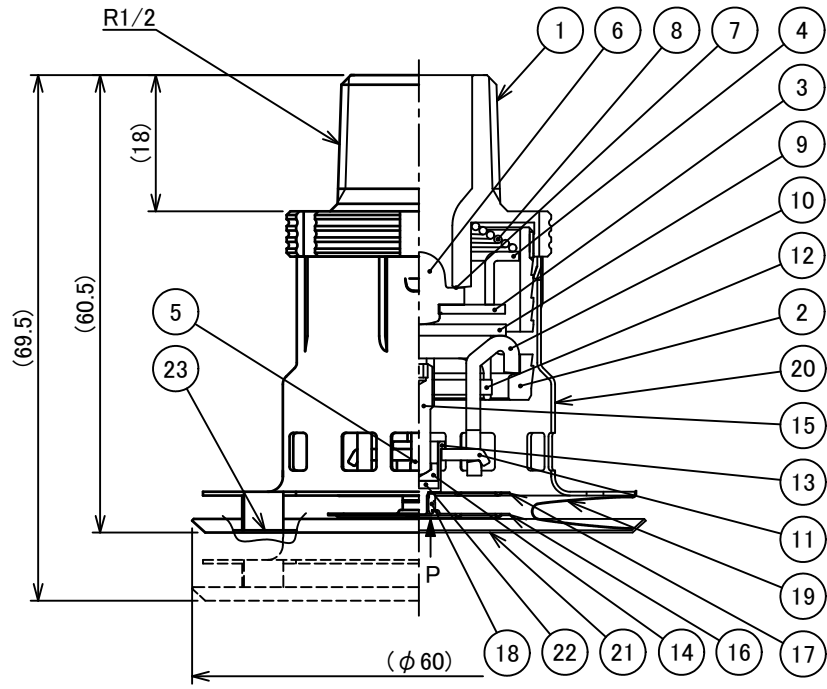

標 示

- 製品名: CQS
- 特例承認: ㊦
- ヘッド標示温度: SP 72℃
- プレート標示温度: PLATE 60℃
- 小区画: S
- 流量定数: K50
- 感 度: QR
- 取付方向: SSP
- 製 造 年: 2017(例)
- 塗装禁止の旨の標示 (DO NOT PAINT)

検定合格証票
(円周上ランダムに貼付け)

(一社)日本消防装置工業会が定める自主基準(負圧環境下でも使用可能なヘッドの試験基準)に基づき性能が確認されたヘッドです。

図面名称	作成年月日	17/10/30	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(小区画型) コンシールドタイプ <u>CQS</u>	投 影 法	3 角 法	J023340	E
	尺 度	1 / 1		