

番号	名 称	材 質	個数	備 考
1	本 体	FC200	1	
2	圧力スイッチ	—	1	10A
3	信号停止弁	C3771	1	20A
4	排 水 弁	CAC406	1	50A
5	アングル弁	C3771	2	10A
6	圧 力 計	—	2	φ 75,10A
7	リターディングチャンバー	SS400	1	
8	オートドリップ	CAC406	1	ADr5
9	逆止弁	C3604	1	

型 式 名 称	型 式 番 号
SENJU-SV4Ⅱ-P1WC	流第 3 ～ 18 号
SENJU-SV6Ⅱ-P1WC	流第 3 ～ 19 号
SENJU-SV8Ⅱ-P1WC	流第 3 ～ 12 号


仕 様

呼 び	10 K
取 付 方 向	縦
使用圧力範囲	0.15～1.4 MPa
検知流量定数	80
不作動水量	15 L /min

圧力スイッチ PL-650SW

接点容量	AC	100V/200V, 10A/7A
	DC	24V/48V, 3A/2A
最小適用負荷	(例)DC24V, 100mA	
接 点	2ab	
結 線 方 法	① - ③ or ④ - ⑥	
設定圧力	ON	0.03 MPa
	OFF	0.01 MPa

サイズ	n-φh	φd	φC	φD	L	B	F	G	A	E	M	N	J	t	質量(kg)	等価管長(m)
100A	8-19	100	175	210	290	(450)	105	(275)	(370)	(235)	(600)	(280)	(169)	24	(45)	8.7
150A	8-23	150	240	280	360	(480)	140	(300)	(400)	(260)	(620)	(280)	(169)	26	(75)	10.0
200A	12-23	200	290	330	400	(510)	165	(330)	(430)	(290)	(625)	(280)	(169)	26	(95)	15.6

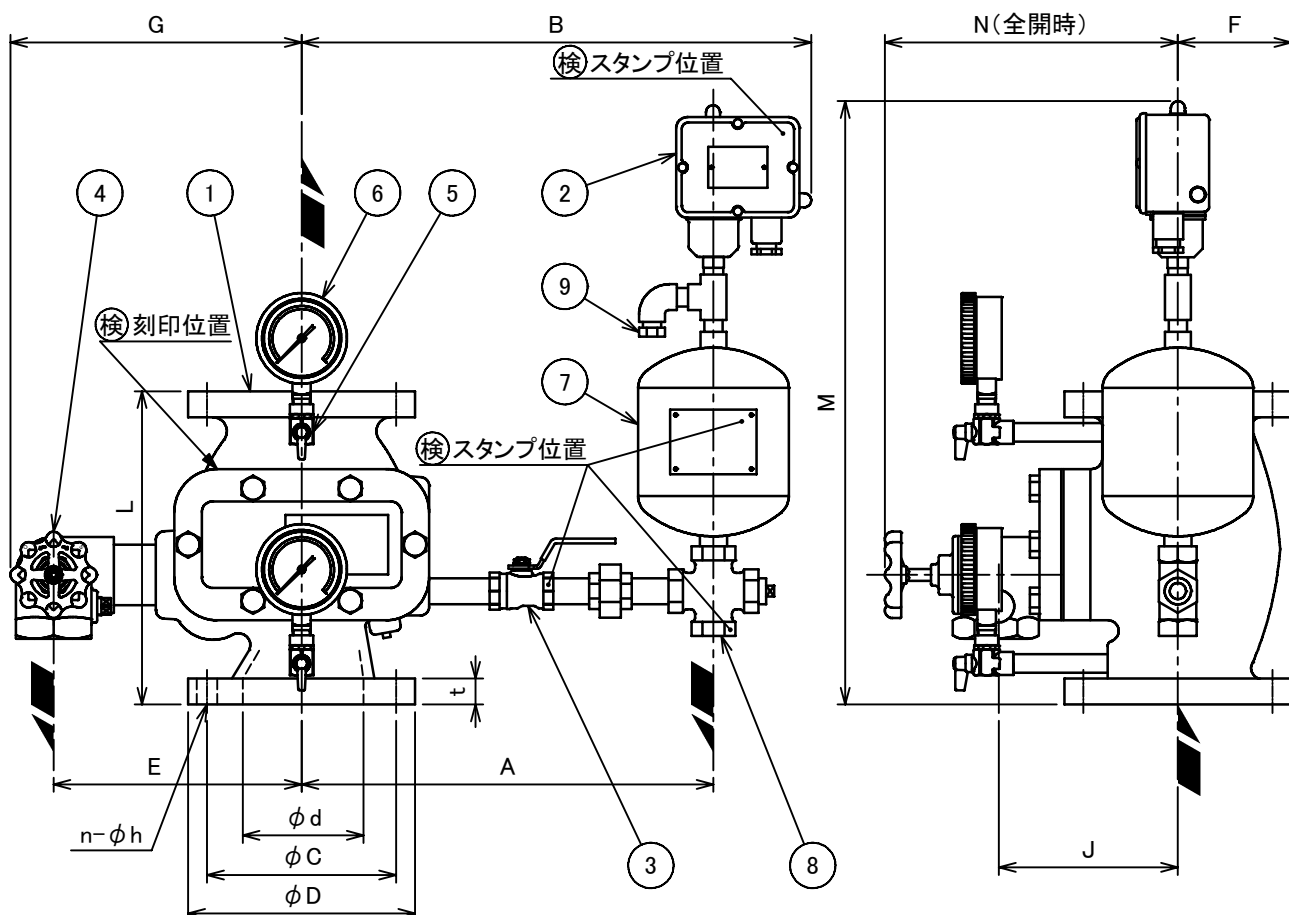

図面名称	作成年月日	16/07/14	図面番号	版 数
流水検知装置 湿式 (自動警報弁型) SVⅡ-P1WC	投影法	3 角 法	J042070	M
	尺 度	Free	千住スプリンクラー株式会社	