番号	名　称	材　質	個数	備　考
1	本　体	FCD450	1	
2	排水・試験弁	C3771	1	15A
3	制 御 弁	————	1	ﾎﾞｰﾙ弁一体構造
4	端子ボックス	ABS	1	
5	圧 力 計	————	2	φ40, 8A
6	アングル弁	C3771	2	8A
7	状態監視スイッチ	————	1	
8	点検スイッチ	————	1	

※ 配管への取付け用として、ボルト(M16×40)8本及び
フランジパッキン(厚さ2mm)2枚が附属されています。

型 式 名 称	型 式 番 号
SENJU　CVR40Ⅲ	流第 19 ～ 5 ～ 5 号

仕　様

呼び・サイズ	10 K・40A
取 付 方 向	縦
使用圧力範囲	0.15～1.4 MPa
検知流量定数	50
不作動水量	5 L /min
等 価 管 長	7.3 m
質　　量	7.1 kg

	作動警報用スイッチ	制御弁状態監視スイッチ
接　　点	2a	1a1b
遅延時間	10 秒	————
接点容量	AC125V ／ 2A	
	DC 30V ／ 2A	
最小適用負荷	(例)DC24V ／ 40mA	

※ 端子ボックス内の差込み式端子台に適合する
電線は以下に示す範囲内としてください。

単　　線	φ0.6 ～ φ1.2 mm
線むき寸法	8 mm

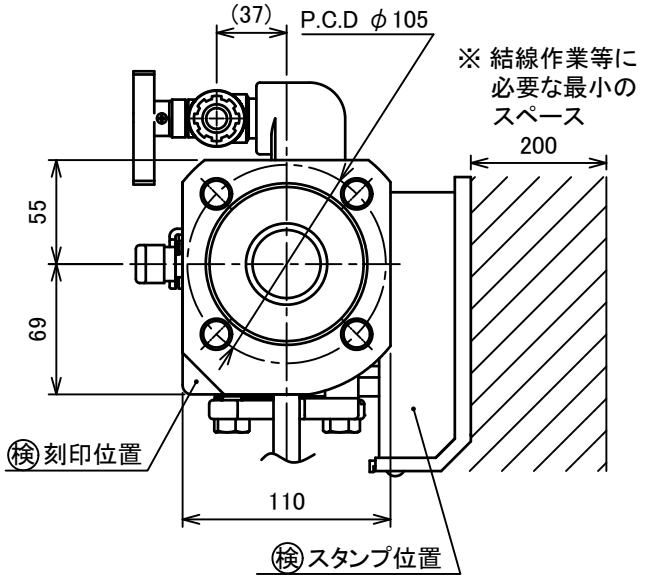

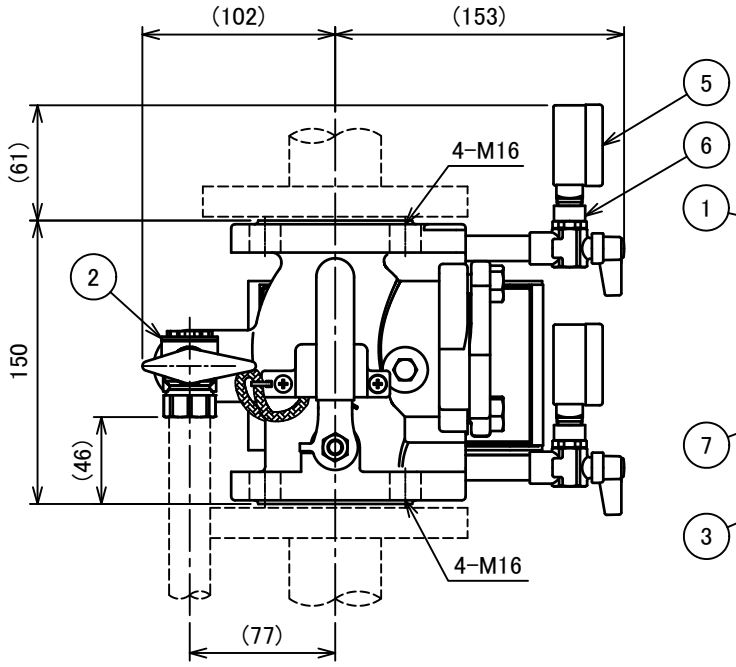

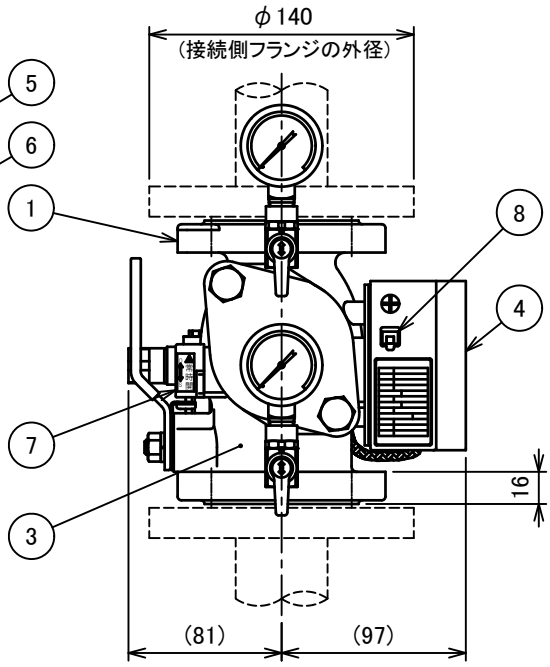

図面名称	作成年月日	18/06/04	図面番号	版 数
流水検知装置　湿式　CVR40Ⅲ	投影法	3 角 法	J047060	A
	尺　度	1 ／ 4	千住スプリンクラー株式会社	