

番号	名称	材質	個数	備考
1	本弁	FC200	1	
2	作動検知スイッチ	—	1	
3	調圧パイロット弁	CAC406	1	10A
4	排圧弁	CAC406	1	10A
5	排水弁	CAC406	1	50A
6	制水弁A	C3771	1	10A
7	制水弁B	C3771	1	10A
8	制水弁C	C3771	1	10A
9	ストレーナA	青銅鑄物	1	10A
10	ストレーナB	青銅鑄物	1	10A
11	逆止弁A	青銅鑄物	1	10A
12	逆止弁B	CAC406	1	10A
13	圧力計	—	2	φ40, 8A

型式名称	型式番号
SENJU VRS80	流第 29 ~ 24 号

仕様

呼び・サイズ	10 K・80A
取付方向	縦
使用圧力範囲(一次側圧力)	0.8~1.4 MPa
検知流量定数	35・50・60
不作動水量	3 L/min
質量	約40kg

調圧パイロット弁 (MVR209A)


二次圧設定値	0.7MPa
--------	--------

排圧弁 (MVE033A)

排圧設定値	1.0MPa
-------	--------

作動検知スイッチ(リミットスイッチ)

定格電圧・電流	DC 30V, 0.1A
	AC 125V, 0.1A
接点	1C
遅延時間	約4秒以上
結線方法	COM(1) - NO(3)

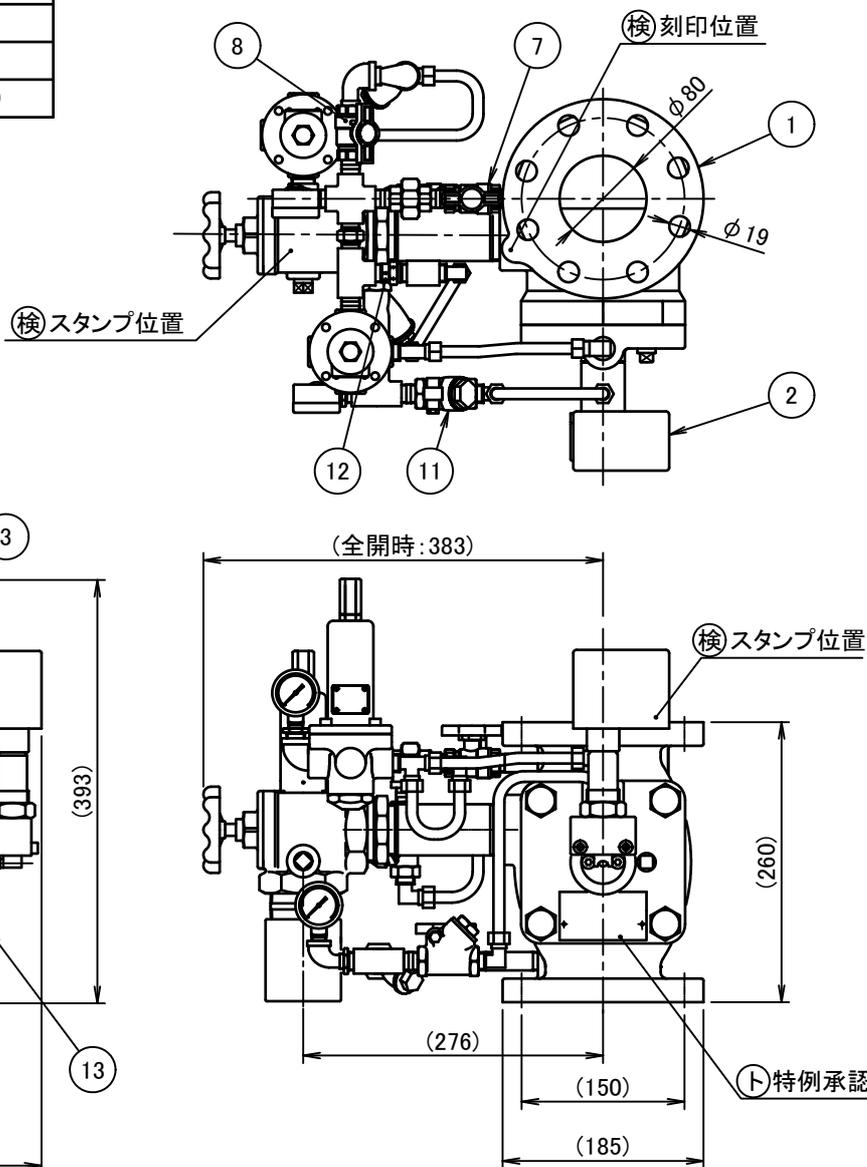

図面名称	作成年月日	図面番号	版数
流水検知装置 湿式 (小流量検知型及び二次圧制御式) VRS80型	2020/01/08	J056250	A
	投影法		
	尺度	1/7	千住スプリンクラー株式会社