
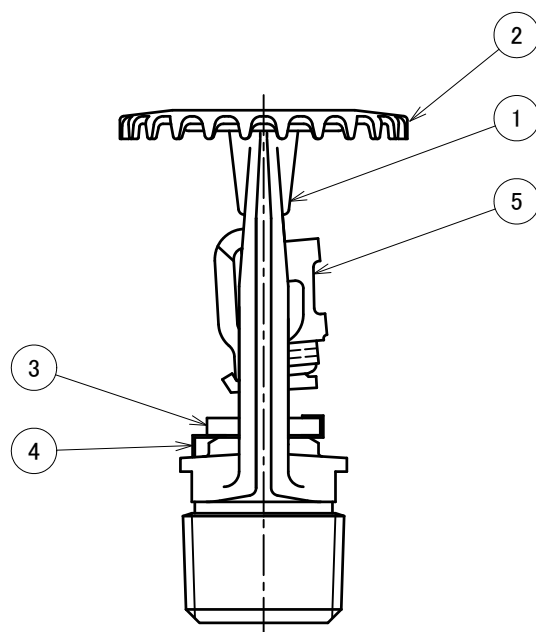
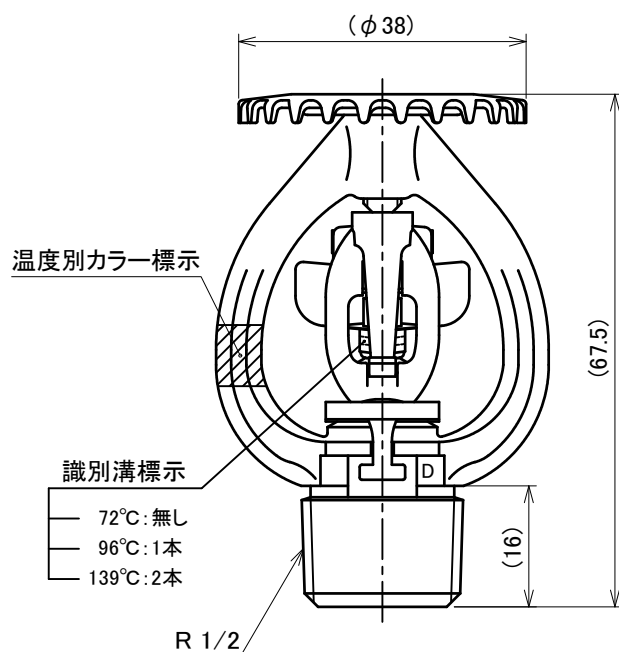


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	フレーム	CAC406		4	パッキン	C1100	
2	デフレクター	C2680		5	集熱板	C1100	Crメッキ
3	弁	C2801					

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	有効散水半径	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
DQU II 72		ス第9～28～1号	1種	72℃	r 2.6	K80	上向き	無色	39℃未満
DQU II 96		ス第9～30～1号		96℃				白色	39℃以上 64℃未満
DQU II 139		ス第9～31～1号		139℃				青色	64℃以上 106℃未満

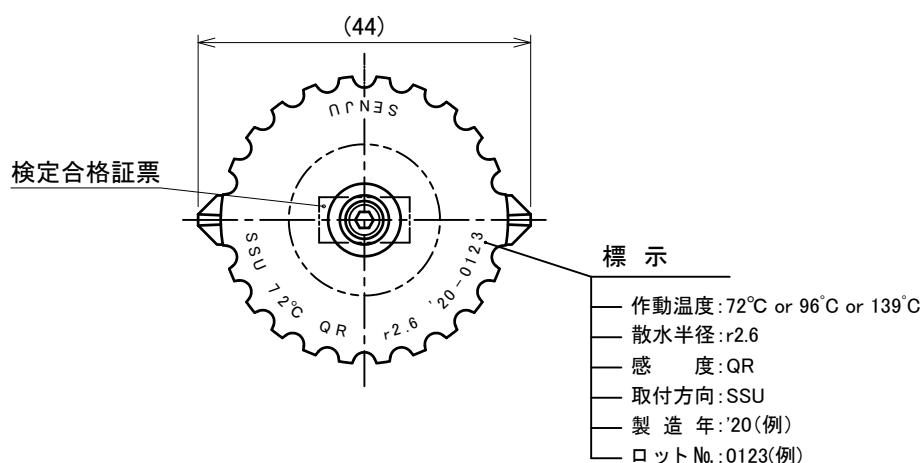

警戒時の設備管内圧力が負圧とならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型) <u>DQU II</u>	投 影 法	3 角 法	J018720	E
	尺 度	1 / 1		
	千住スプリンクラー株式会社			