


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	フレーム	CAC406	Crメッキ	4	パッキン	C1100	
2	デフレクター	C2680	Crメッキ	5	集熱板	C1100	Crメッキ
3	弁	C2801	Crメッキ				

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	有効散水半径	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
DQUT II 72	ス第9～28～2号	1種		72℃	r 2.6	K80	上向き	無色	39℃未満
DQUT II 96	ス第9～30～2号			96℃				白色	39℃以上 64℃未満
DQUT II 139	ス第9～31～2号			139℃				青色	64℃以上 106℃未満
DQUT II 183	ス第2019～9号			183℃				赤色	106℃以上 137℃未満

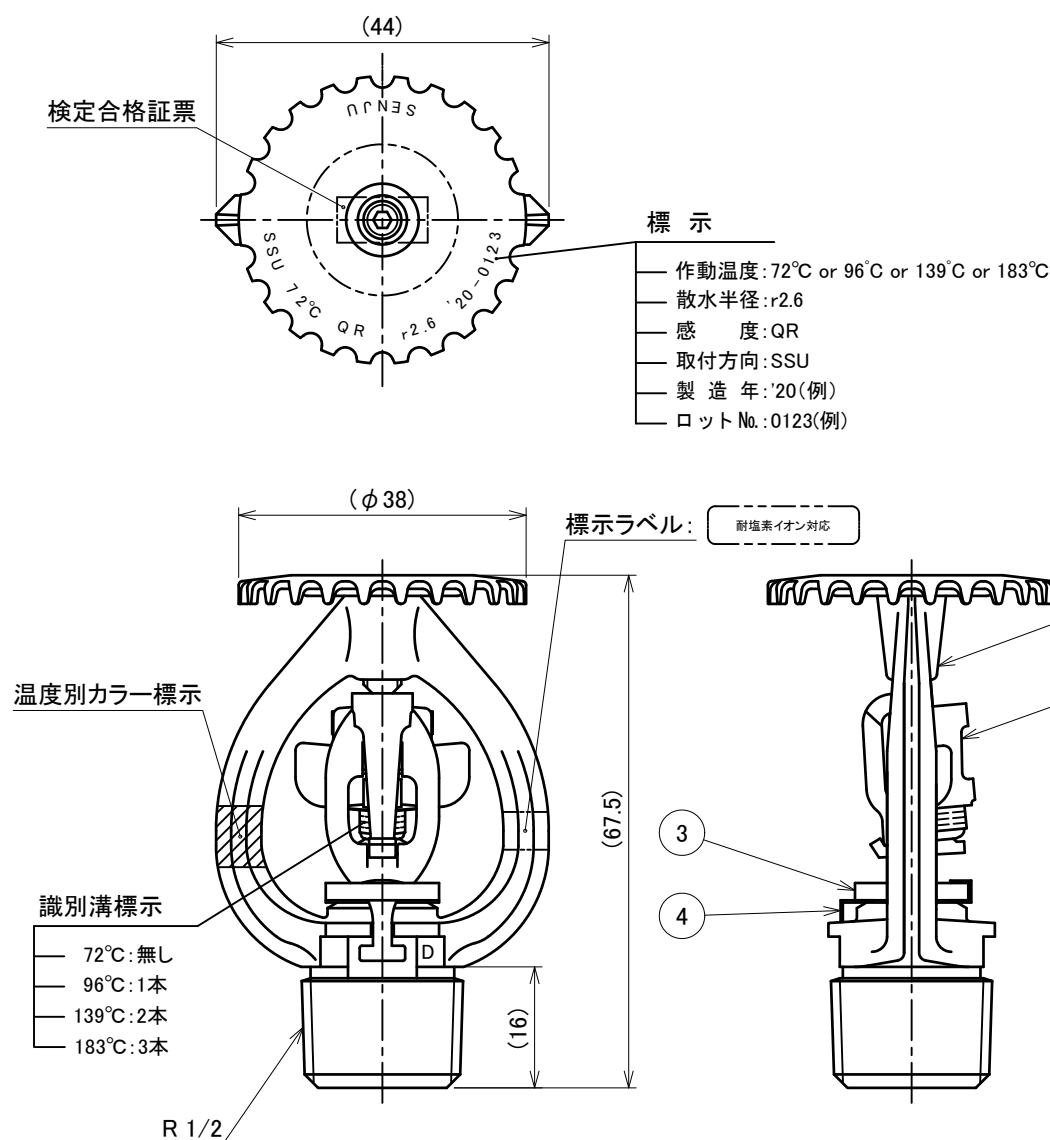

警戒時の設備管内圧力が負圧とにならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型)	投 影 法	3 角 法	J015110	G
耐塩素イオン対応 <u>DQUT II</u>	尺 度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	