
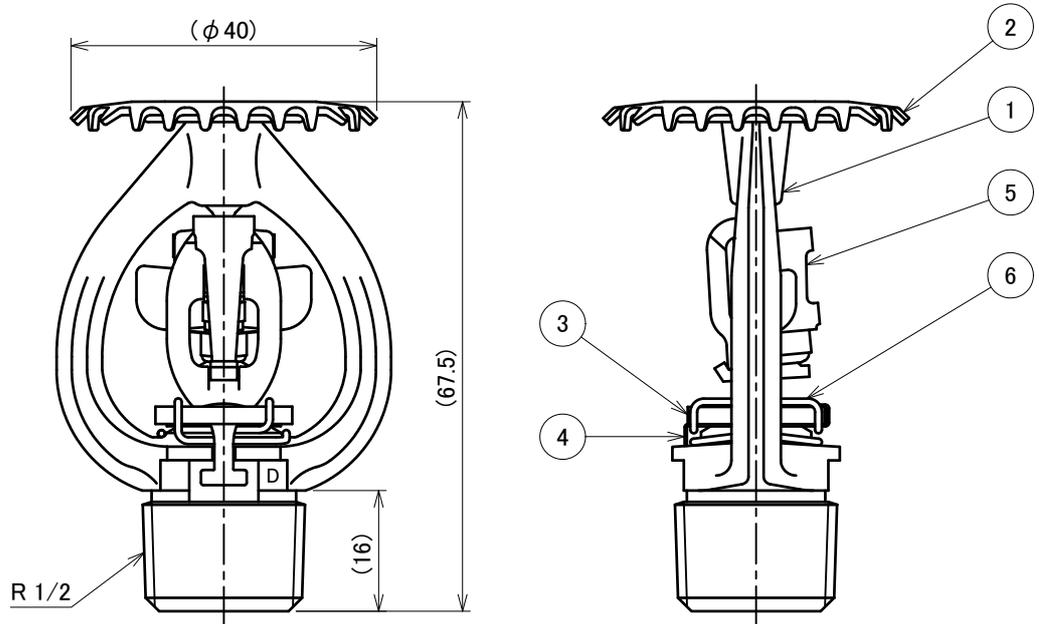


番号	名称	材質	備考	番号	名称	材質	備考
1	フレーム	CAC406		4	SD-パッキン	C1100	
2	デフレクター	C2680		5	集熱板	C1100	Crメッキ
3	SD-弁	C3604		6	SD-ばね	SUS304	

仕様

名称	項目	型式承認番号	感度区分	作動温度	有効散水半径	流量定数	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
SDEU 72		ス第27~2号	1種	72℃	r 2.8	K80	上向き	無色	39℃未満

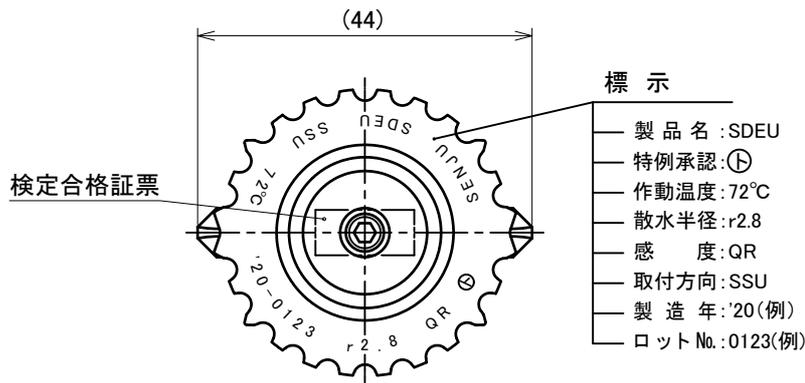

(一社)日本消火装置工業会が定める自主基準(負圧環境下でも使用可能なヘッドの試験基準)に基づき性能が確認されたヘッドです。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型) SDEU	投影法	3角法	J086300	B
	尺度	1 / 1		
				千住スプリンクラー株式会社