
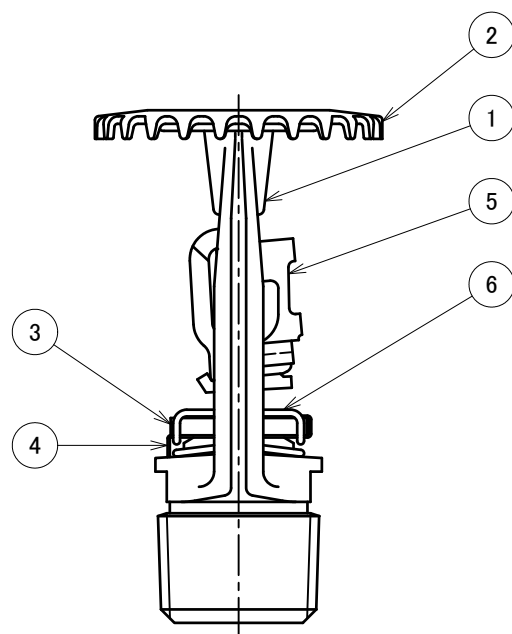
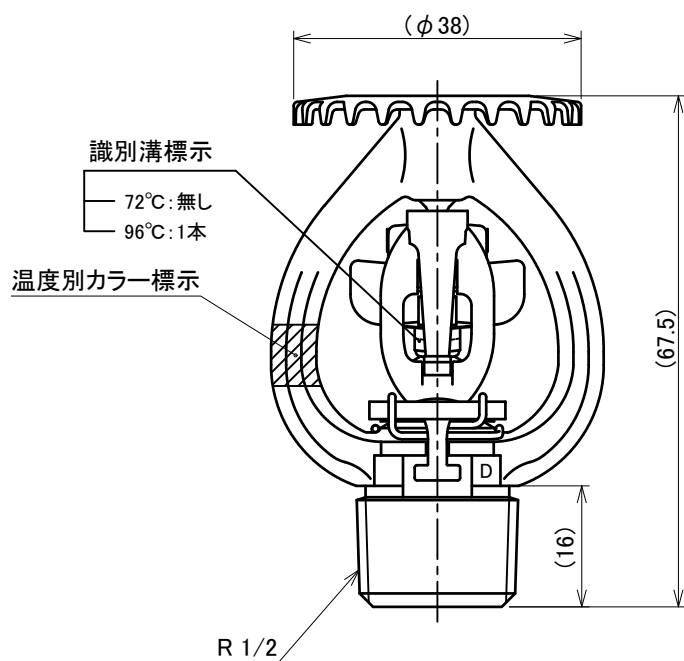


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	フレーム	CAC406		4	SD-パッキン	C1100	
2	デフレクター	C2680		5	集熱板	C1100	Crメッキ
3	SD-弁	C3604		6	SD-ばね	SUS304	

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度区分	作動温度	有効散水半径	流量定数	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
SDQU 72		ス第9～28～3号	1種	72℃	r 2.6	K80	上向き	無色	39℃未満
SDQU 96		ス第9～30～3号		96℃				白色	39℃以上 64℃未満

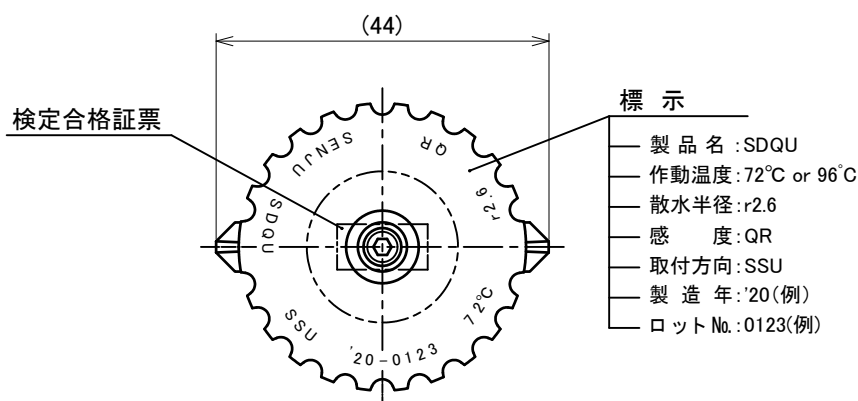

(一社)日本消防装置工業会が定める自主基準(負圧環境下でも使用可能なヘッドの試験基準)に基づき性能が確認されたヘッドです。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型) <u>SDQU</u>	投 影 法	3 角 法	J037140	B
	尺 度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	