


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	フレーム	CAC406	※1	3	弁	C2801	※1
2	デфлекター	C2680	※1	4	パッキン	C1100	

※1:DP183のみCrメッキ仕様

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	有効散水半径	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
DP 72		ス第9～38号	2種	72℃	r 2.3	K80	下向き	無色	39℃未満
DP 96		ス第9～39号		96℃				白色	39℃以上 64℃未満
DP 139		ス第9～40号		139℃				青色	64℃以上 106℃未満
DP 183		ス第9～41号		183℃				赤色	106℃以上 137℃未満

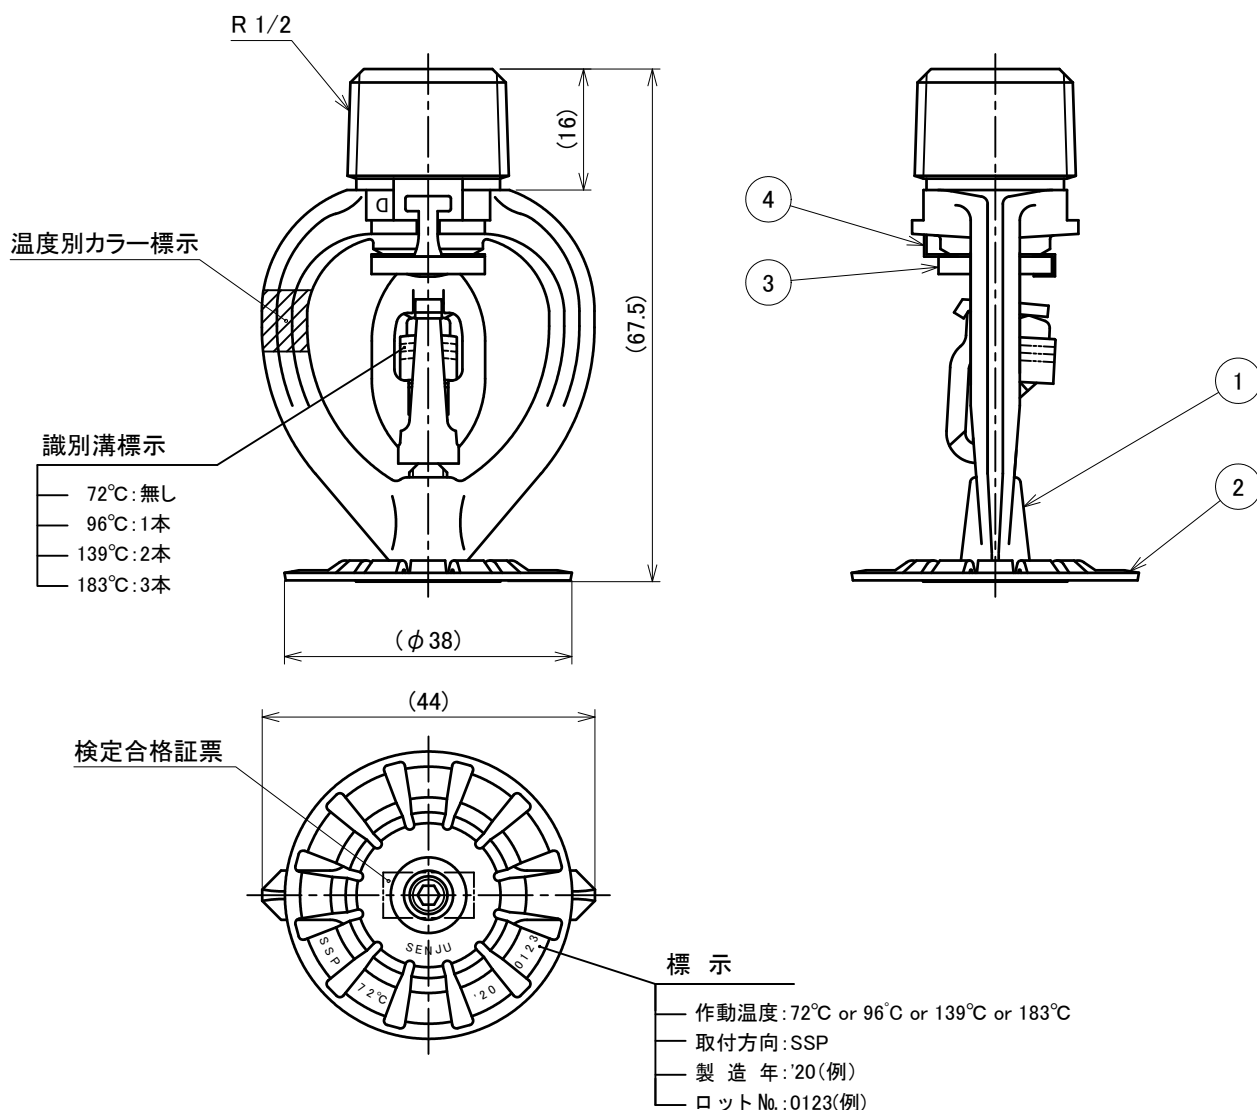

警戒時の設備管内圧力が負圧とならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド DP	投 影 法	3 角 法	J015000	F
	尺 度	1 / 1		
				千住スプリンクラー株式会社