


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	フレーム	CAC406	※1	3	弁	C2801	
2	デフレクター	C2680		4	パッキン	C1100	※2

※1: シート面のみフッ素樹脂コーティング

※2: セラミック系コーティング

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	有効散水半径	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
DU 72 TC		ス第12~13号	2種	72℃	r 2.3	K80	上向き	無色	39℃未満
DU 96 TC		ス第12~14号		96℃				白色	39℃以上 64℃未満

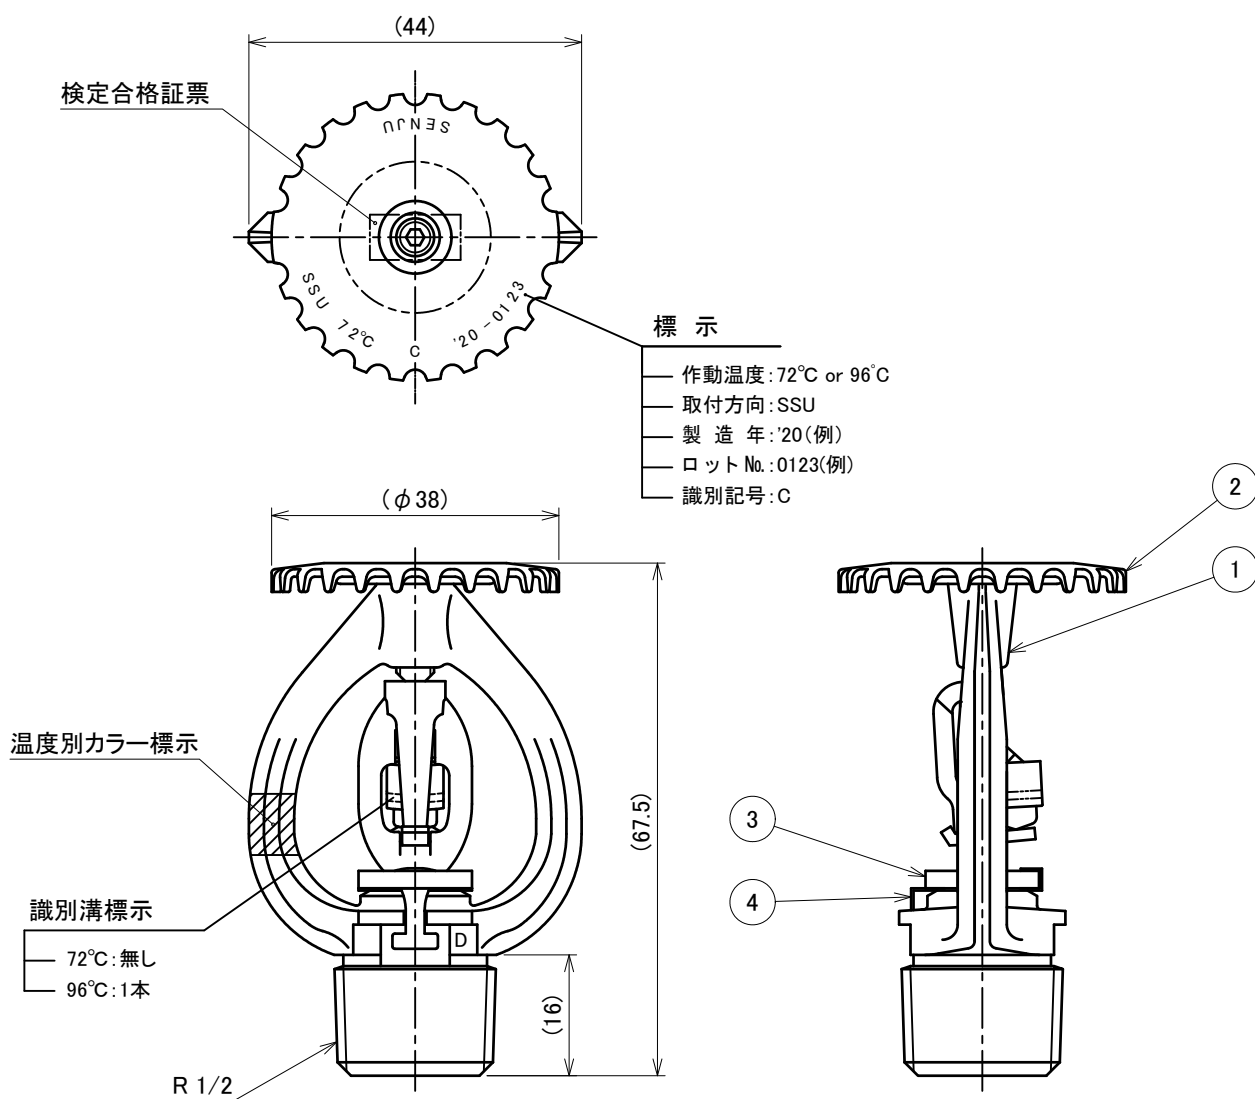

警戒時の設備管内圧力が負圧とならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド <u>DU-TC</u>	投 影 法	3 角 法	J019410	F
	尺 度	1 / 1		
	千住スプリンクラー株式会社			