番号	名　称	材　質	備　考	番号	名　称	材　質	備　考
1	フレーム	CAC406		3	弁	C2801	
2	デフレクター	C2680		4	パッキン	C1100	

仕　様

名称＼項目	型式承認番号	感度区分	作動温度	有効散水半径	流量定数	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
DU 72	ス第9～32号	2種	72˚C	r 2.3	K80	上向き	無色	39˚C未満
DU 96	ス第9～33号		96˚C				白色	39˚C以上 64˚C未満
DU 139	ス第9～34号		139˚C				青色	64˚C以上 106˚C未満

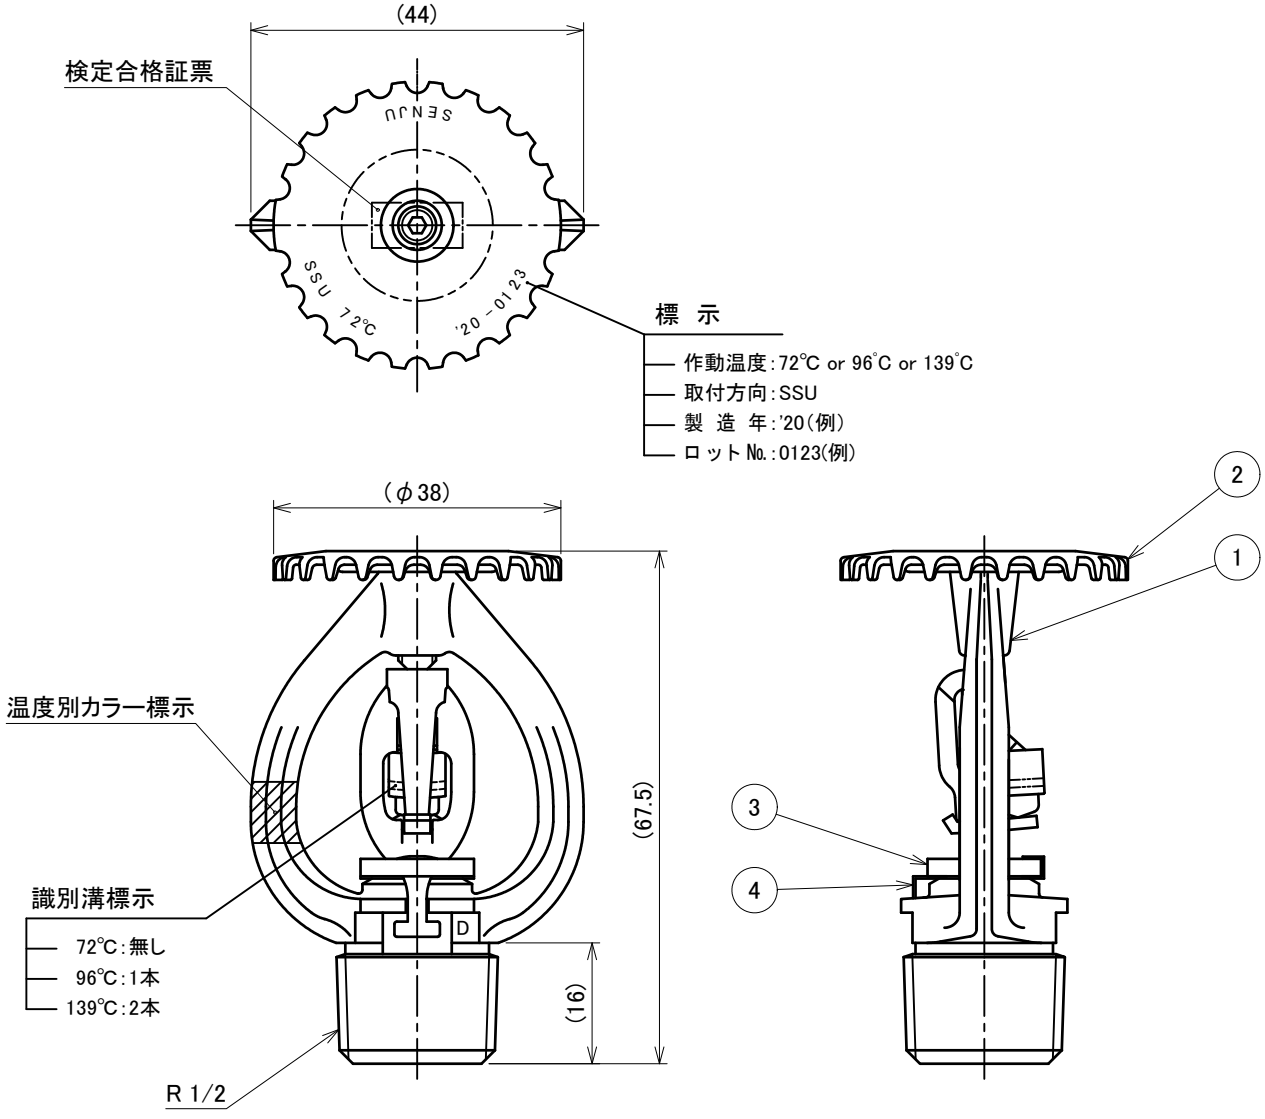

警戒時の設備管内圧力が負圧とならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版数
閉鎖型スプリンクラーヘッド DU	投影法	3角法	J015200	F
	尺　度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	