


| 番号 | 名 称    | 材 質    | 備 考 | 番号 | 名 称  | 材 質   | 備 考 |
|----|--------|--------|-----|----|------|-------|-----|
| 1  | フレーム   | CAC406 |     | 3  | 弁    | C5191 |     |
| 2  | デフレクター | C5191  |     | 4  | パッキン | C1100 |     |

## 仕 様

| 名 称      | 項 目 | 型式承認番号<br>(日本消防検定協会) | 感度<br>区分 | 作動<br>温度 | 有効散水半径 | 流量<br>定数 | 取付<br>方向 | カラー<br>標示 | 最高周囲温度       |
|----------|-----|----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------------|
| DU-F 72  |     | ス第9～32～1号            | 2種       | 72℃      | r 2.3  | K80      | 上向き      | 無色        | 39℃未満        |
| DU-F 96  |     | ス第9～33～1号            |          | 96℃      |        |          |          | 白色        | 39℃以上 64℃未満  |
| DU-F 139 |     | ス第9～34～1号            |          | 139℃     |        |          |          | 青色        | 64℃以上 106℃未満 |

FM Approved

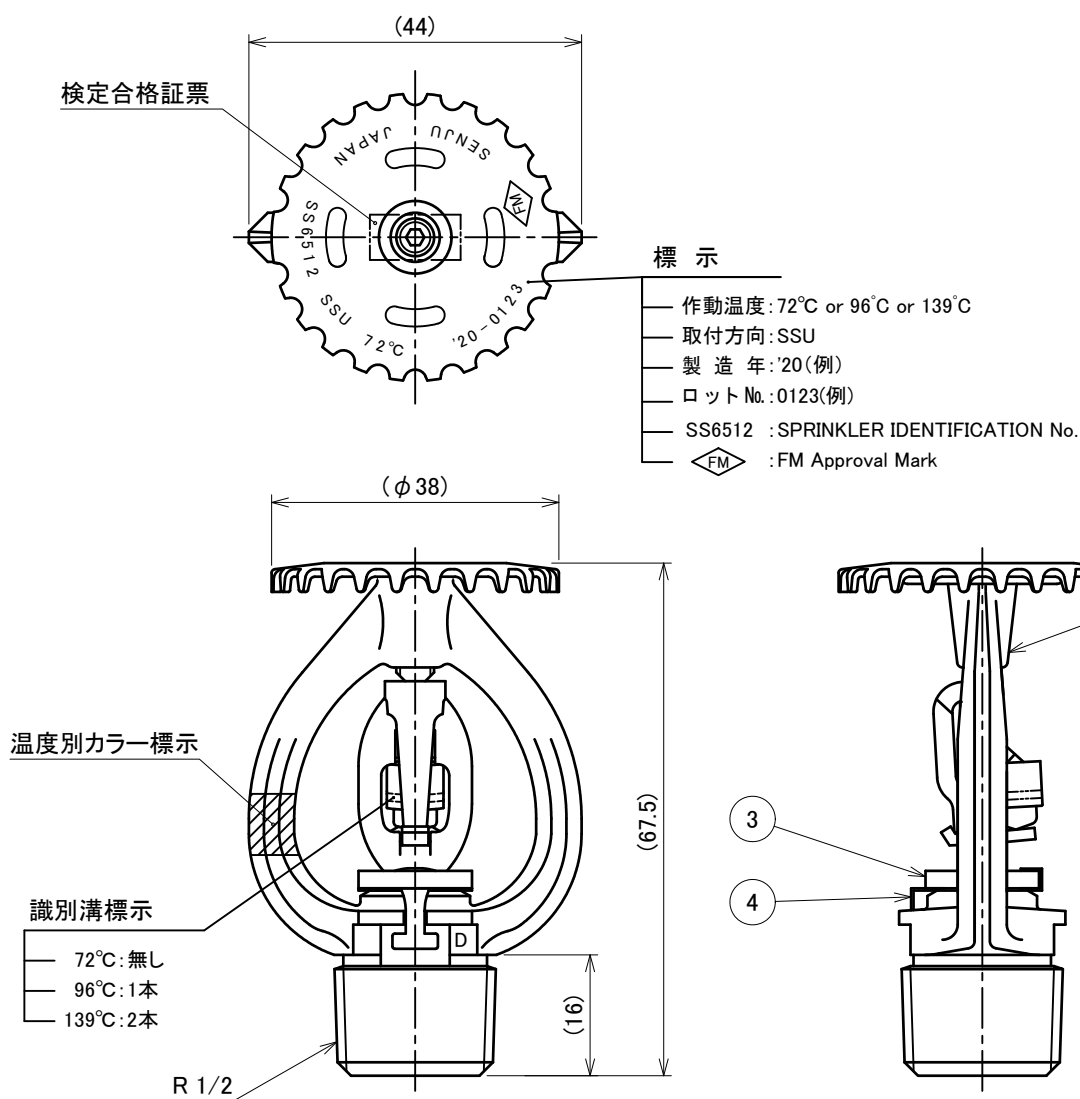

警戒時の設備管内圧力が負圧とならない環境下でご使用ください。

| 図面名称                      | 作成年月日         | 2020/03/18 | 図面番号    | 版 数 |
|---------------------------|---------------|------------|---------|-----|
| 閉鎖型スプリンクラーヘッド <u>DU-F</u> | 投 影 法         | 3 角 法      | J017990 | E   |
|                           | 尺 度           | 1 / 1      |         |     |
|                           | 千住スプリンクラー株式会社 |            |         |     |