番号	名　称	材　質	備　考	番号	名　称	材　質	備　考
1	ボディ	CAC903C	フッ素系コーティング	4	ヒートコレクター(M)	C1100	Crメッキ
2	フレーム	CAC406	Crメッキ	5	ヒートコレクター	C1100	Crメッキ
3	カバー	C1100	Crメッキ				

仕　様

名称＼項目	型式承認番号	感度区分	作動温度	防護範囲	流量定数	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
RES-F 72	ス第24～17号	1種	72℃	r2.6以下 かつ13㎡以下	K43	下向き	無色	39℃未満

日水協認証登録番号:Z-349

ヘッドにはガードが標準で附属されます。

項　目	圧　力 (MPa)	放水量 (L/min)
最低使用圧力	0.05	30

標示温度	保護キャップの色
72℃	薄赤

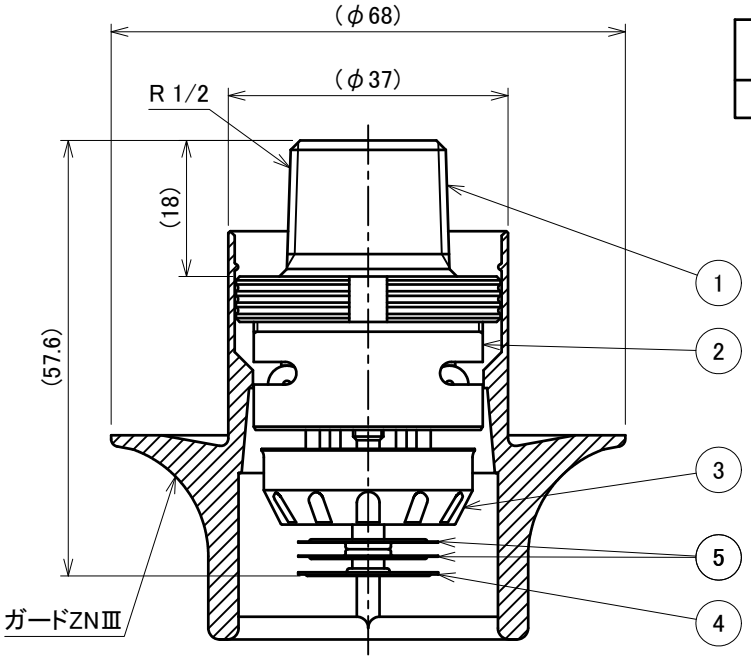

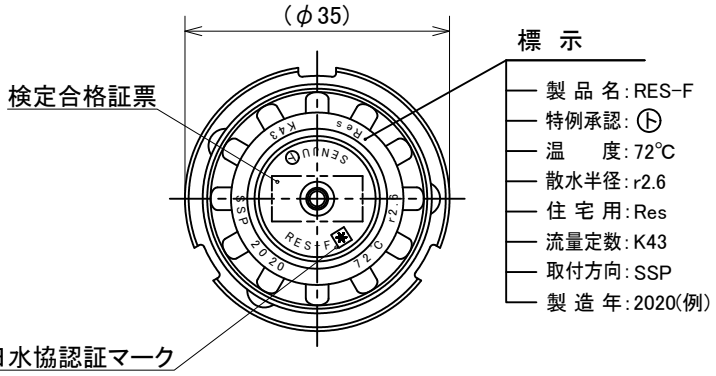

警戒時の設備管内圧力が負圧とならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(住宅用) RES-F	投影法	3角法	J024860	B
	尺　度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	