
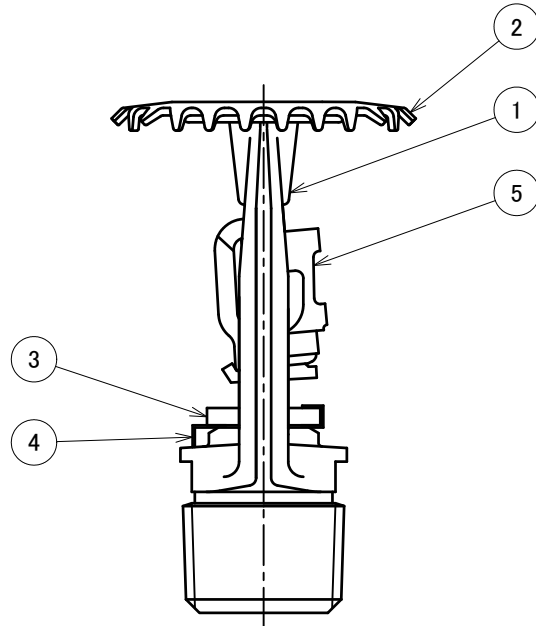
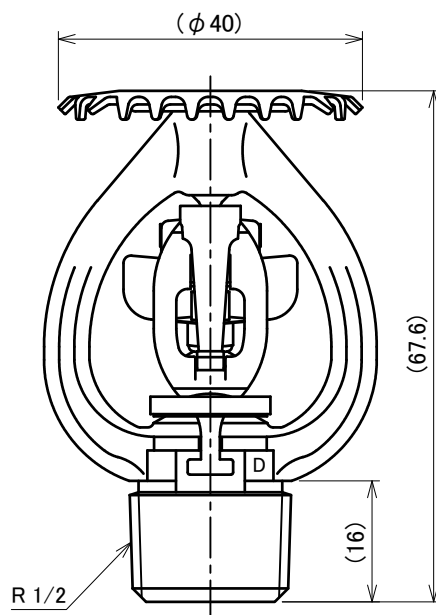


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	フレーム	CAC406		4	パッキン	C1100	
2	デフレクター	C2680		5	集熱板	C1100	Crメッキ
3	弁	C2801					

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	有効散水半径	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
DEU 72		ス第2019~18号	1種	72℃	r 2.8	K80	上向き	無色	39℃未満

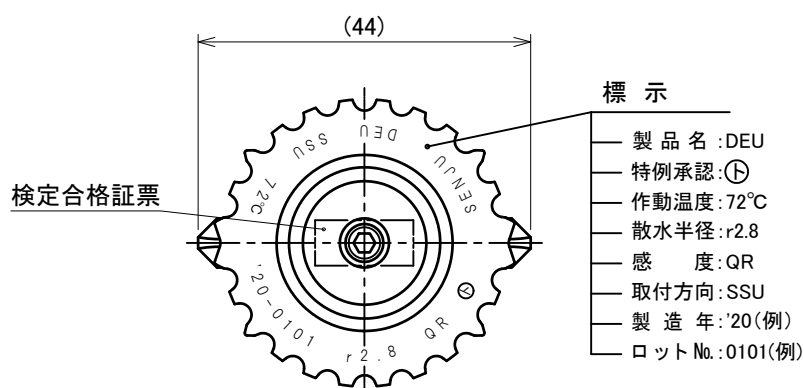

警戒時の設備管内圧力が負圧とにならない環境下でご使用ください。

図面名称	作成年月日	2020/03/18	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型) DEU	投影法	3 角 法	J088010	A
	尺 度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	