


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	ボディ	C69300※1	耐脱亜鉛銅合金	3	ヒートコレクター(上)	C1100	Crメッキ
2	フレーム	CAC406C	Crメッキ	4	ヒートコレクター(下)	C1100	Crメッキ

※1:ASTM規格

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度区分	作動温度	有効散水半径	流量定数	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
KQRⅡ 72		ス第23～19号	1種	72℃	r 2.6	K80	下向き	無色	39℃未満
KQRⅡ 98		ス第23～20号		98℃				白色	39℃以上 64℃未満
KQRⅡ 139		ス第24～1号		139℃				青色	64℃以上 106℃未満

耐衝撃型ヘッド

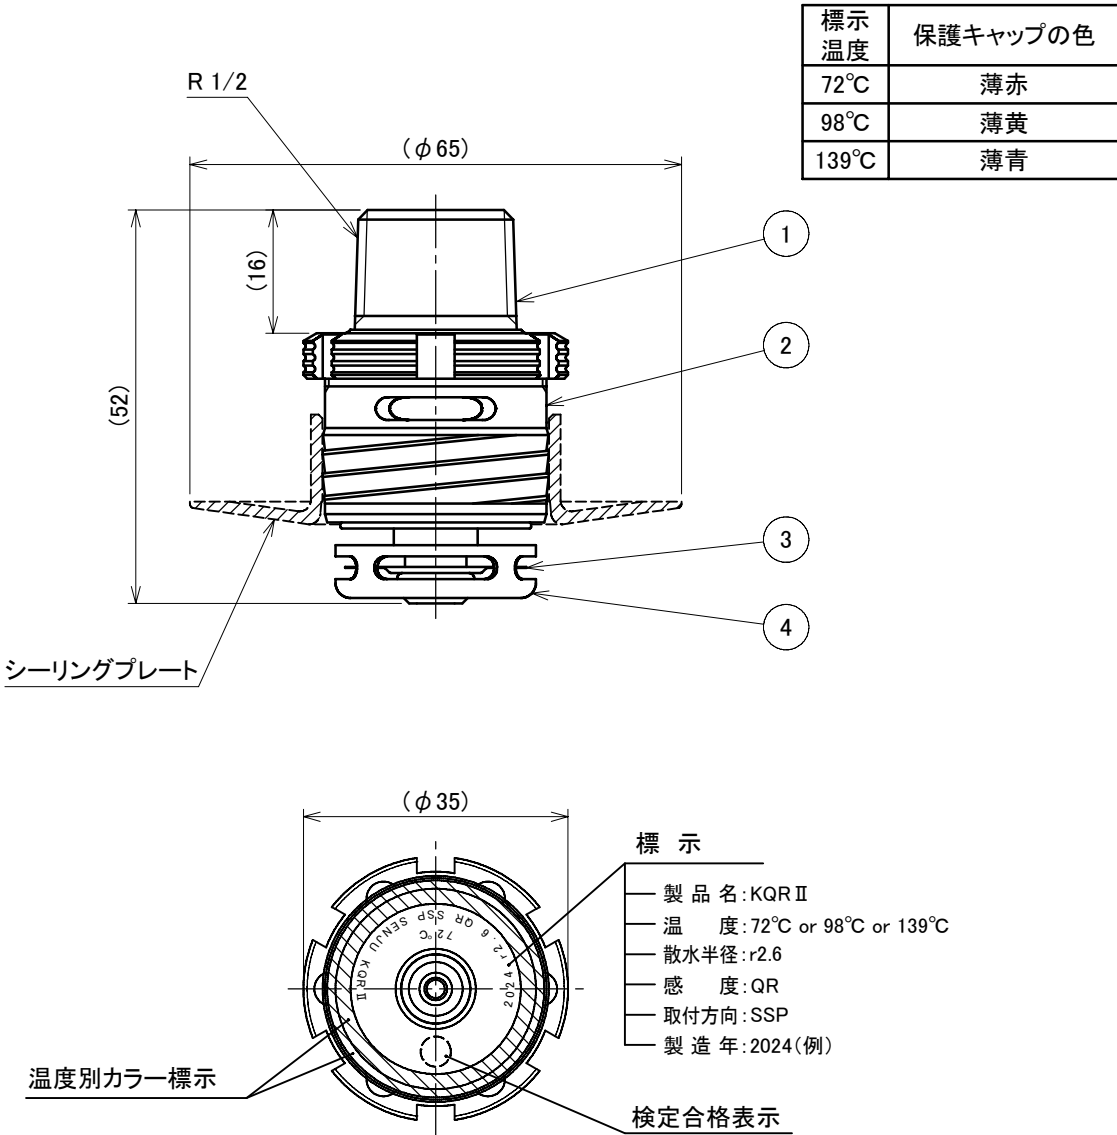

(一社)日本消火装置工業会が定める自主基準(負圧環境下でも使用可能なヘッドの試験基準)に基づき性能が確認されたヘッドです。

図面名称	作成年月日	2024/2/26	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(高感度型) <u>KQRⅡ</u>	投 影 法	3 角 法	J085190	E
	尺 度	1 / 1		
				千住スプリンクラー株式会社