


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	ボディ	C69300※1	耐脱亜鉛銅合金	3	ヒートコレクター(上)	C1100	Crメッキ
2	フレーム	CAC406C	Crメッキ	4	ヒートコレクター(下)	C1100	Crメッキ

※1:ASTM規格

仕 様

名 称	項 目	型式承認番号	感度区分	作動温度	防護範囲	流量定数	取付方向	カラー標示	最高周囲温度
KQS II 72		ス第24～13号	1種	72℃	r 2.6以下 かつ13m ² 以下	K50	下向き	無色	39℃未満
KQS II 98		ス第24～14号		98℃				白色	39℃以上 64℃未満

耐衝撃型ヘッド

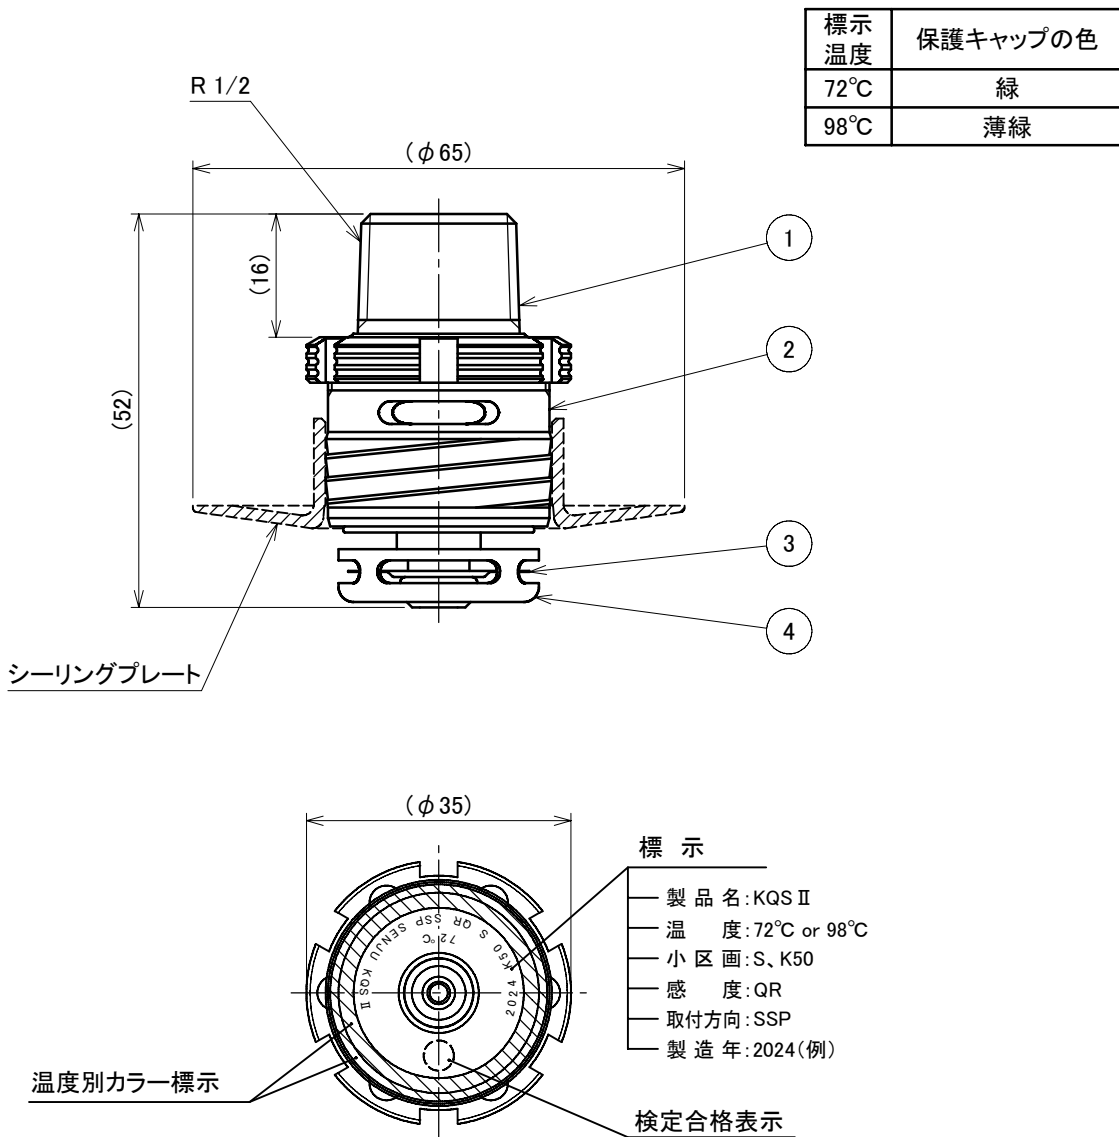

(一社)日本消火装置工業会が定める自主基準(負圧環境下でも使用可能なヘッドの試験基準)に基づき性能が確認されたヘッドです。

図面名称	作成年月日	2024/2/26	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(小区画型) <u>KQS II</u>	投 影 法	3 角 法	J085250	F
	尺 度	1 / 1		
	千住スプリンクラー株式会社			