

番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	ボディ	C69300※1	耐脱亜鉛銅合金	4	ヒートコレクター(下)	C1100	Crメッキ
2	フレーム	CAC406C	Crメッキ	5	ブッシュ	PPS	色:ブラウン
3	ヒートコレクター(上)	C1100	Crメッキ				

※1:ASTM規格

仕 様



名 称	項 目	型式承認番号	感度 区分	作動 温度	防護範囲	流量 定数	取付 方向	カラー 標示	最高周囲温度
KSR-30-72		ス第28～7号	1種	72℃	r2.6以下	K30	下向き	無色	39℃未満
KSR-30-98		ス第28～8号		98℃	かつ13m ² 以下			白色	39℃以上 64℃未満

日水協認証登録番号:Z-310

耐衝撃型ヘッド

項 目	圧 力 (MPa)	放水量 (L/min)
表示放水圧力	0.1	30
最低放水圧力	0.025	15

標示 温度	保護キャップの色
72℃	蛍光ピンク
98℃	ローズピンク

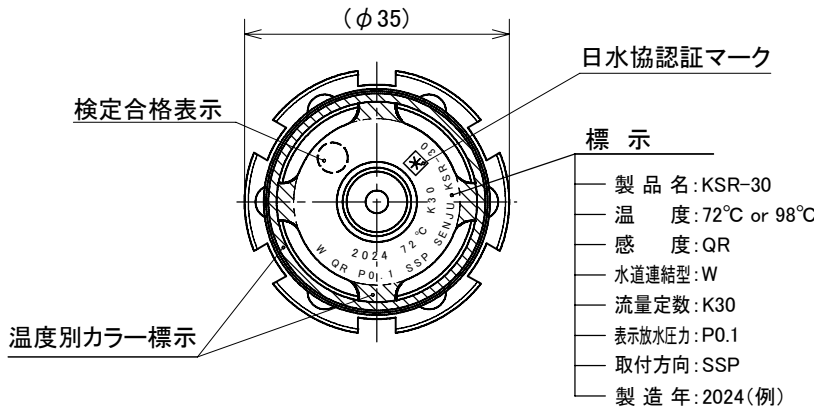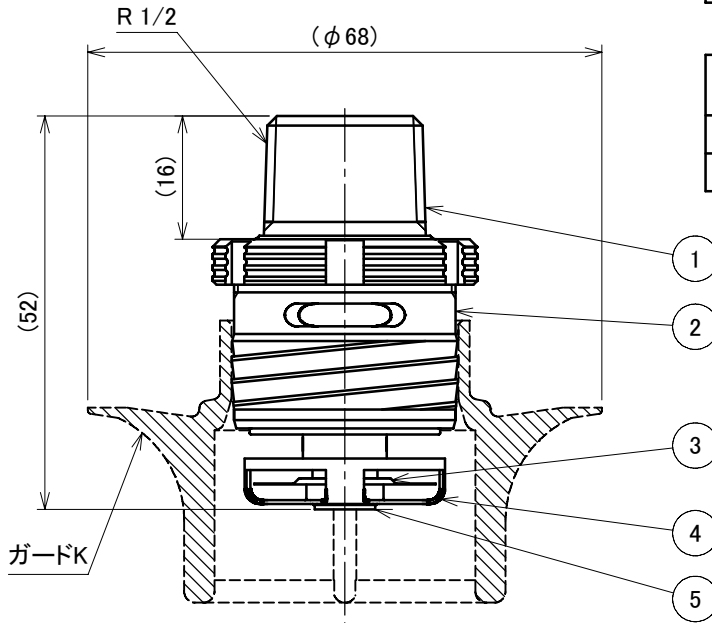

図面名称	作成年月日	2024/2/26	図面番号	版 数
閉鎖型スプリンクラーヘッド(水道連結型) KSR-30	投影法	3 角 法	J086310	E
	尺 度	1 / 1		

千住スプリンクラー株式会社