

番号	名 称	材 質	備 考
1	ボ デ ィ	C3771	Grメッキ
2	スクリーン	SUS304	線径0.5、#18


仕 様

型 式 記 号	SMF-01	使用泡消火薬剤(水成膜)	
性能評定番号	221T148	※2.泡第 53 ～ 5 号 (ライトウォーター)	※1. 取付高さ 1.8m～8.0m
放射圧力範囲	0.25 MPa ～ 0.6 MPa	※2.泡第 56 ～ 3 号 (サーフウォーター)	
放射量範囲	35 L / min ～ 53.5 L / min	泡第 10 ～ 3 号 (DKウォーター)	※1. 取付高さ 1.5m～8.0m
混合濃度範囲	3 % ～ 4 %	泡第 10 ～ 6 号 (サーフウォーターⅢ)	
取 付 条 件	9㎡につき1個、かつ有効防護範囲r2.1m	泡第 13 ～ 1 号 (フカダ・フロロウォーターF)	
取 付 高 さ	※1を参照	※2.泡第 17 ～ 3 号 (メガフォームF623-T)	
		※2.泡第 1 ～ 3 号 (フロロフィルムフォーム)	
		※2.泡第 1 ～ 6 号 (メガフォームF-623)	
		※2.泡第 10 ～ 1 号 (アルファフォーム310)	
		※2.泡第 14 ～ 4 号 (ハツタニューフォームAF3)	

※2. 現在製造中止となっている泡消火薬剤です。

標 示

- 製品記号 : SMF-01
- 性能評定番号 : 221T148
- 製造年 : 2025(例)

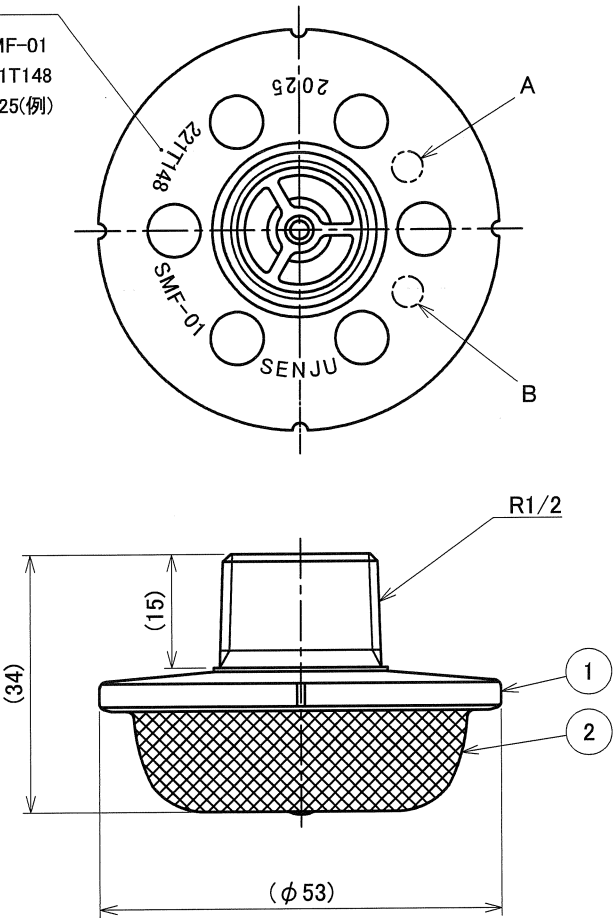

合格証票はAまたはBに貼付

図面名称	作成年月日	2025/03/06	図面番号	版 数
フォームヘッド <u>SMF-01</u>	投 影 法	3 角 法	J023020	R
	尺 度	1 / 1		
				千住スプリンクラー株式会社