


番号	名 称	材 質	備 考	番号	名 称	材 質	備 考
1	ボ デ ィ	C3771	Crメッキ	3	デフレクター	SUS304	
2	スクリーン	SUS304	線径0.5、#14				

仕 様

型 式 記 号	SHF-20	使用泡消火薬剤 (水成膜)	泡第 10 ～ 3 号 (DKウォーター)
性 能 評 定 番 号	221T160		泡第 10 ～ 6 号 (サーフウォーターⅢ)
放 射 圧 力 範 囲	0.25MPa ～ 0.6MPa		泡第 13 ～ 1 号 (フカダ・フロロウォーターF)
放 射 量 範 囲	20 L /min ～ 31 L /min		※1.泡第 17 ～ 3 号 (メガフォームF-623T)
取 付 高 さ	1.4 m ～ 5.0 m		※1.泡第 53 ～ 5 号 (ライトウォーター)
取 付 方 向	下向き		※1.泡第 56 ～ 3 号 (サーフウォーター)
取 付 間 隔	4.0 m × 2.5 m		※1.泡第 1 ～ 3 号 (フロロフィルムフォーム)
混 合 濃 度 範 囲	3 % ～ 4 %		※1.泡第 1 ～ 6 号 (メガフォームF-623)
			※1.泡第 10 ～ 1 号 (アルファフォーム310)
			※1.泡第 14 ～ 4 号 (ハツタニューフォームAF3)

※1. 現在製造中止となっている泡消火薬剤です。

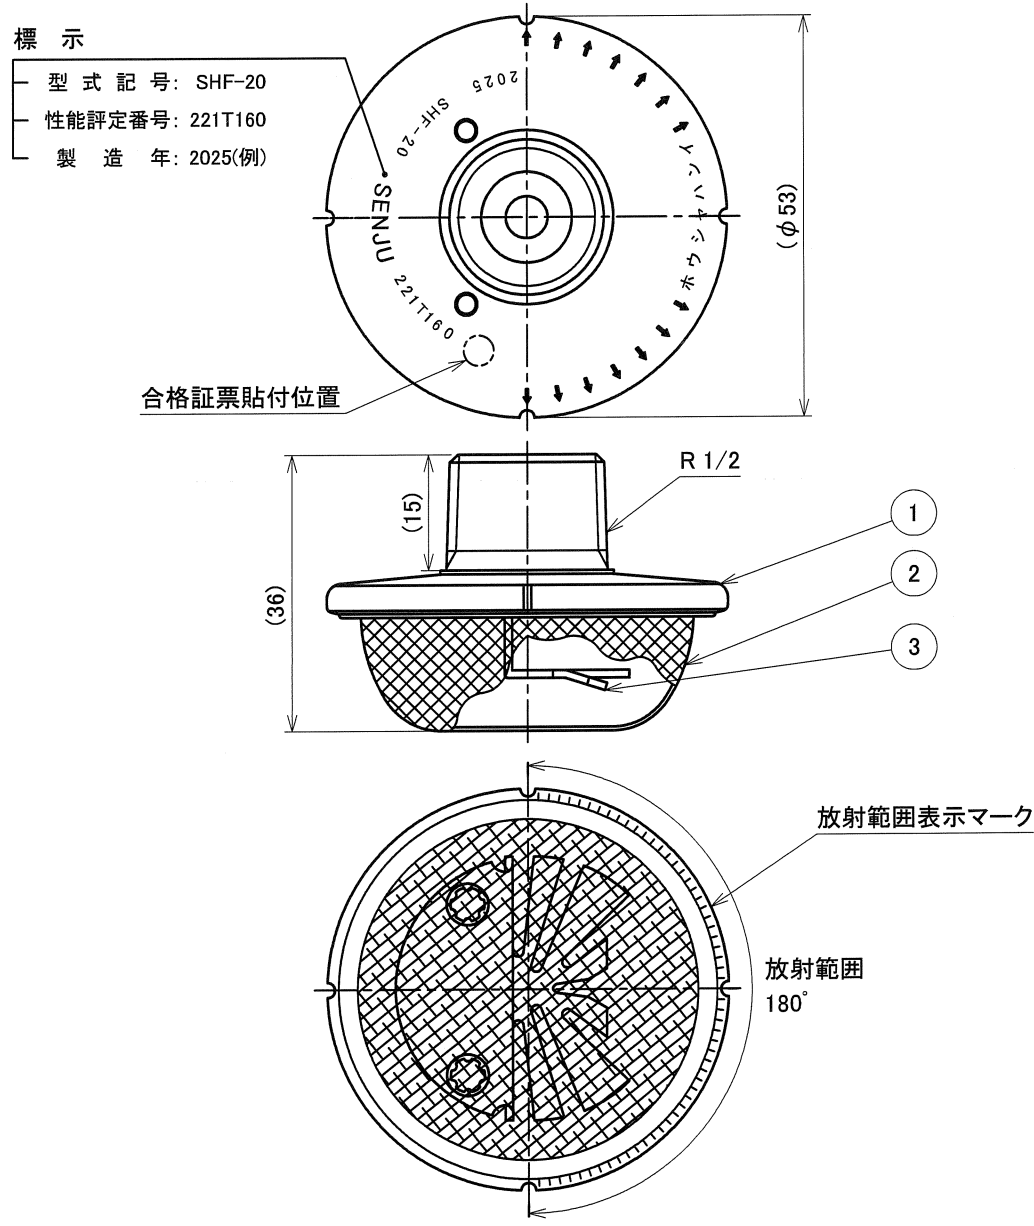

図面名称	作成年月日	2025/03/06	図面番号	版 数
	投 影 法	3 角 法	J023050	M
	尺 度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	

側壁型フォームヘッド SHF-20