


番号	名 称	材 質	個数	備 考	型 式 名 称	型 式 番 号
1	本 体	FC250	1		SENJU-XVⅡ 80	流第 22 ～ 3 ～ 1号
2	流水検知部	—	1	(端子ボックス)	SENJU-XVⅡ 100	流第 22 ～ 4 ～ 1号
3	排 水 弁	FC250・CAC406	1	40A	SENJU-XVⅡ 150	流第 22 ～ 6 ～ 1号
4	圧 力 計	—	2	JIS 2.5MPa ϕ 75		
5	アングル弁	C3771	2	10A		

仕 様

流水検知部内作動信号用スイッチ

呼 び	10 K	接 点 容 量	AC250V/4A
取 付 方 向	縦		DC 30V/4A
使用圧力範囲	0.15～1.4 MPa	最小適用負荷	(例)DC24V/40mA
検知流量定数	50・60(併用型)	接 点	2a
不作動水量	20 L /min	遅 延 時 間	約30秒 (20～40秒)

サイズ	n- ϕ h	ϕ d	ϕ H	ϕ D	L	M	A	B	C	E	F	G	t	質量(kg)	等価管長(m)
80A	8-19	80	150	185	260	(348)	151	172	191	46.5	(247)	(101)	22	(28)	5.0
100A	8-19	100	175	210	265	(351)	151	172	191	49.5	(257)	(101)	24	(32)	14.5
150A	8-23	150	240	280	290	(368)	193	197	233	57	(294)	(101)	26	(54)	29.1

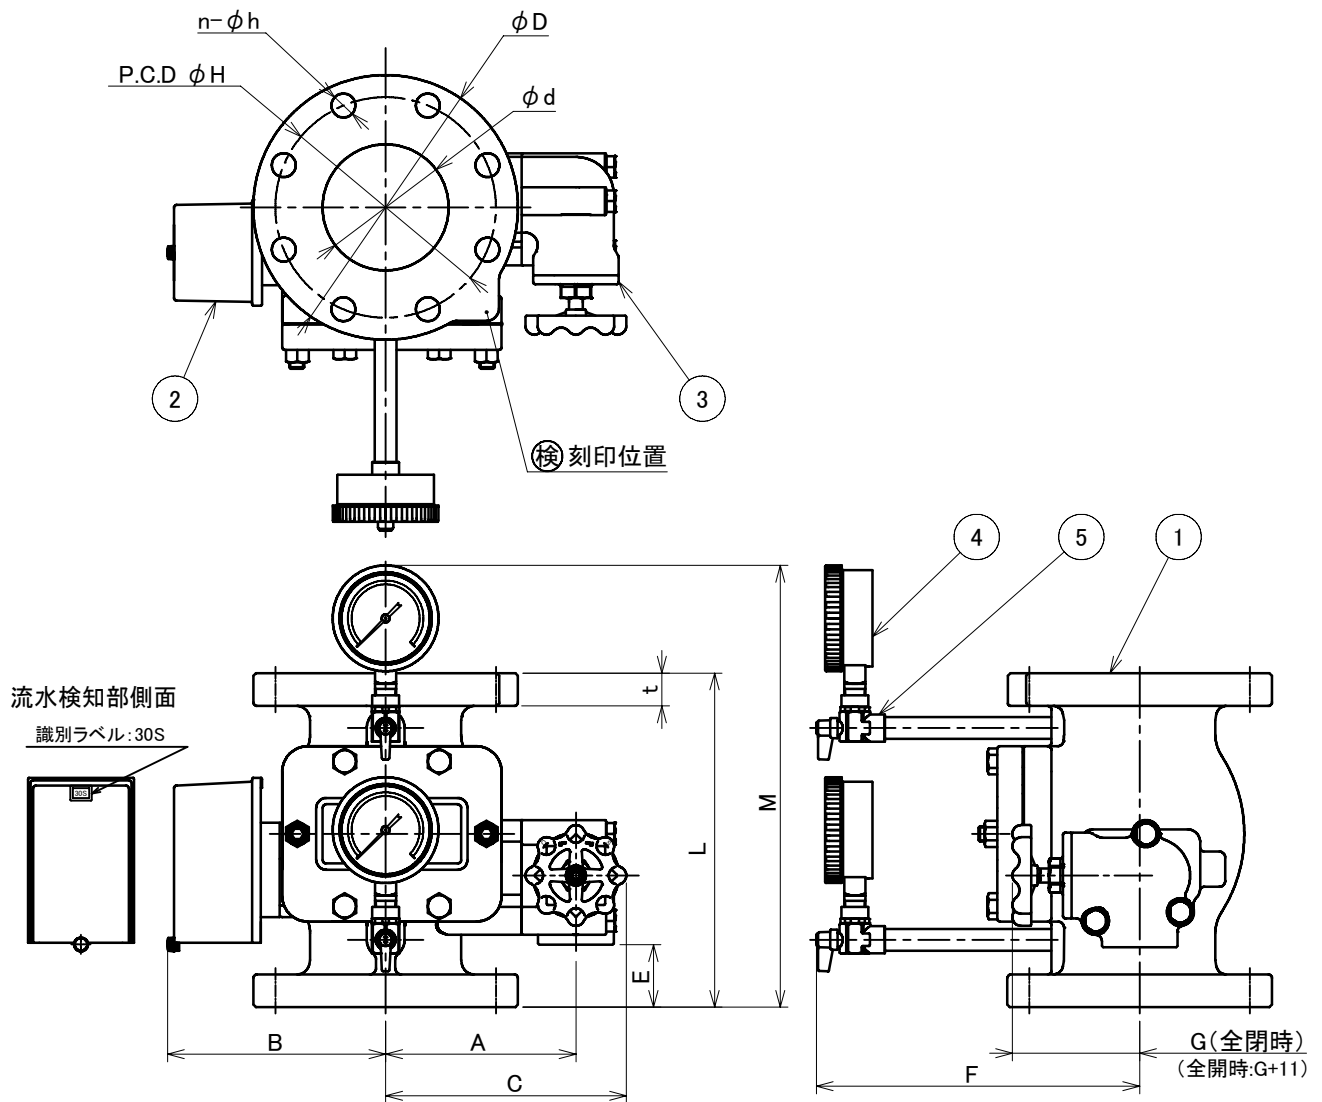

流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させる場合は、事前に所轄消防様にご相談ください。

図面名称	作成年月日	2025/09/03	図面番号	版 数
流水検知装置 湿式 (作動弁型) XVⅡ-30S	投 影 法	3 角 法	J055700	A
	尺 度	Free	千住スプリンクラー株式会社	