

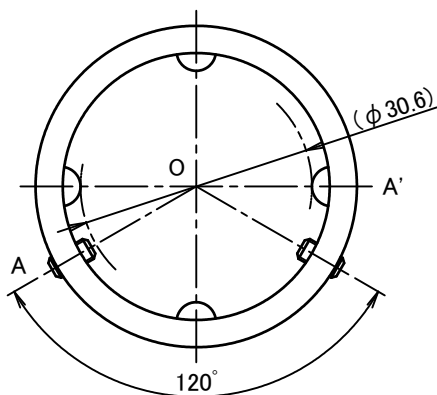
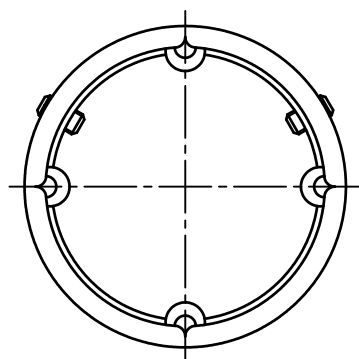


番号	名 称	材 質	備 考	適用機種	
1	ガード本体	SCS13	Crメッキ	VEC	eZQ
2	六角穴付き止めねじ	———	M3×0.5	VQR	RES-C
				VQS	RES-E
				VZF	

ZEC-16 シリーズ
ZQR シリーズ
ZQS シリーズ
ZN シリーズ
ZNT シリーズ
KEC シリーズ
KQR シリーズ
KQS シリーズ
KF シリーズ
SR シリーズ
KSR シリーズ
RES-F シリーズ

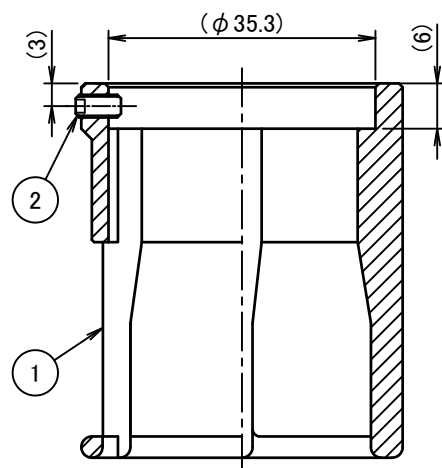

A-O-A' 断面

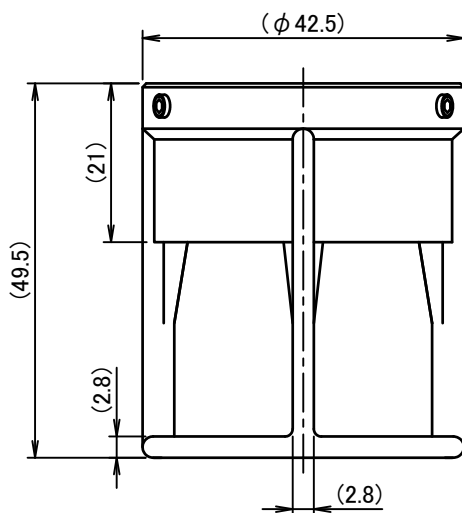

※ 六角穴付き止めねじを呼び1.5の六角レンチを使用してねじ込み、スプリンクラーヘッドのボディに固定してください。

図面名称	作成年月日	2020/04/28	図面番号	版 数
ガード <u>ZN 露出型 B</u>	投 影 法	3 角 法	J036510	E
	尺 度	1 / 1	千住スプリンクラー株式会社	